



**HATSAN**  
ARMS COMPANY

**ESCORT**  
Semi Automatic Shotgun



**SMART**  
VALVE PISTON

**FAST**  
LOADING SYSTEM

# NÁVOD K POUŽITÍ

C.I.D  
PRAHA

## Bezpečnostní pokyny

**Než začnete zbraň používat, pečlivě si přečtěte tyto bezpečnostní pokyny a manuál.**

- Se zbraní vždy zacházejte, jakoby byla nabitá.
  - Nikdy na nikoho nemiřte. Zbraní vždy mířte do bezpečného prostoru.
  - Pokud zbraň není používána, měla by být uložena nenabitá dle zákona a se spuštěným bicím mechanismem.
  - Používejte pouze munici jejíž ráže odpovídá značení na zbraní.
  - Při střelbě používejte chrániče zraku a sluchu.
  - Před střelbou zkontrolujte, že vývrt hlaveně, komora a závěr jsou čisté, bez překážek.
  - Zbraň nabijte až v místě, kde je možno bezpečně střílet. Mějte zbraň zajištěnou až do okamžiku těsně před výstřelem.
  - Nedávejte prsty na spoušť ani do lučíku, pokud nemíříte na cíl a nejste připraveni vystřelit.
  - Pokud nedojde k výstřelu, držte zbraň namířenou bezpečným směrem a počkejte 30 sekund. Pokud se jedná o zpožděný zápal, náboj by měl vystřelit. Jestliže k výstřelu nedojde, opatrně zbraň vybijte. Jestliže k výstřelu dojde, ale zaznamenáte nižší zpětný ráz, zbraň bezpečně vybijte a ujistěte se, že hlaveň je prostá překážek.
  - Neupravujte ani nemodifikujte zbraň. Užívejte pouze originální díly.
  - Čistěte a udržujte zbraň v souladu s instrukcemi v tomto manuálu.
  - Je možno používat všechny náboje, které odpovídají ráži označené na hlavní zbraně a které splňují podmínky CIP. Nesplnění tohoto požadavku může mít vážné důsledky pro zbraň i střelce.
- **Během přepravy nebo skladování udržujte zbraň nenabitou.**

**Před jakoukoli manipulací se zbraní se ujistěte, že zásobník i nábojová komora jsou prázdné!**

## **Pojistka**

Najdete ji na lučíku za spouští. Pokud je viditelný červený kroužek, je zbraň odjištěna a připravena ke střelbě (**obr.1**). Pro zajištění zbraně stiskněte tlačítko pojistky nadoraz tak, aby tento červený kroužek zmizel (**obr.2**)

## **Sestavení zbraně**

1. Odšroubujte matici zásobníkové trubice (**obr.4**).
2. Sejměte předpažbí (**obr.5**).
3. Zkontrolujte stav a umístění O-kroužku (**obr.6**).
4. Vložte prodloužení hlavně do pouzdra závěru. Přitom dbejte, aby toto prodloužení hlavně bylo vloženo mezi závěr a rám zbraně a aby hlaveň byla v rovině s trubicovým zásobníkem. Zasuňte hlaveň do pouzdra závěru, dokud prodloužení hlavně nesedne do pouzdra závěru (**obr.7**). Může pomoci závěr stáhnout o kus vzad.
5. Nasaďte předpažbí (**obr.8**).
6. Našroubujte matici zásobníkové trubice, důkladně dotáhněte (**obr.9**).
7. Přezkoušejte funkci stažením závěru vzad a jeho vypuštěním stlačením záchyty (**obr.10**).

## **Zamykání zásobníku**

Umožňuje jednoduchou výměnu náboje v komoře, nepodává náboj ze zásobníku.

1. Ovladač stlačte a posuňte vpřed (**obr.13**).
2. Stáhněte závěr vzad, případný náboj bude vyhozen z komory (**obr.14**).
3. Dokud nevrátíte ovladač uzamykání vzad, bude zbraň fungovat v jednoranném režimu.

## **Choke**

Střelba je možná pouze s nainstalovanou úst'ovou brzdou nebo choke.

Úst'ovou brzdu i choke je třeba pravidelně čistit, zejména závit! Závit je třeba lehce naolejovat.

**Choke IM a F jsou určeny pouze pro střelbu olověnými broky!**

Choke	Zúžení (mm)	Krytí
● Cylinder – Skeet	0	50%
● Improved Cylinder	0,25	57%
● Modified	0,5	67%
● Improved Modified	0,75	73%
● Full	1,0	75%

## **Nabíjení**

1. Otočte zbraň vzhůru nohama a nabijte náboje do zásobníkové trubice (**obr.12**).
2. Stáhněte závěr vzad a vypusťte jej – zbraň je připravena ke střelbě.

## **Střelba**

1. S prstem mimo spoušť namiřte na cíl.
2. Odjistěte zbraň.
3. Stiskněte spoušť.
4. Po dostřelení zkontrolujte, že je nábojová komora a zásobníková trubice prázdná.

Při střelbě ze samonabíjecí brokovnice není neobvyklé, že dojde k závadě. V tom případě zajistěte pojistku. Je-li to možné zamkněte zásobník. Závěr stáhněte vzad a nábojnici vyklepte nebo vyjměte ze zbraně výhozním okénkem.

## Vybití zbraně

1. Zamiřte do bezpečného prostoru a zbraň zajistěte.
2. Pokud je uzamčen zásobník, odemkněte jej.
3. Stáhněte závěr vzad a vypusťte jej, vyhodíte tak náboj z komory. Toto opakujte, dokud nebudou zásobník a komora prázdné.
4. Zkontrolujte zásobník a komoru zda jsou opravdu prázdné.

## Rozborka

1. Zajistěte zbraň.
2. Odšroubujte matici zásobníkové trubice (**obr.4**).
3. Sejměte předpažbí (**obr.5**).
4. Sejměte hlavěň (**obr.27**). Může pomoci trochu stáhnout závěr vzad.
5. Stlačte závěr o několik mm závěr vzad, aby se srovnaly drážky u natahovací páky. Tu poté vytáhněte ven ze závěru (**obr.28**).
6. Sejměte gumový o-kroužek a píst ze zásobníkové trubice (**obr.29**).
7. Stáhněte z trubice objímku s táhlem a závěrem. Tato sestava se může sama rozpadnout (**obr.30**)!

## Sborka












Postupujte opačným směrem rozborky












## Čistění

**Hlavěň** – nastříkejte do hlavně čisticí prostředek a nechte působit. Poté několikrát protáhněte vytěrač směřem od komory k ústí. Následně použijte naolejovanou lacetku. Vnější povrch hlavně pravidelně konzervujte olejem.

**Mechanismus** – olejem přiměřeně ošetřete sestavu závěru, spoušťového mechanismu a zásobníkovou trubici.

**Speciální povrchy** – kamufláž a měkčené povrchy chraňte před stykem s rozpouštědly, čisticími prostředky a dalšími chemikáliemi. Ideální je použít vlhký hadřík.

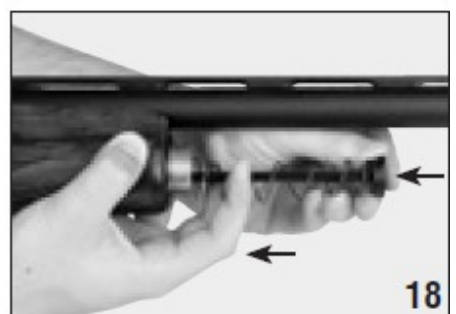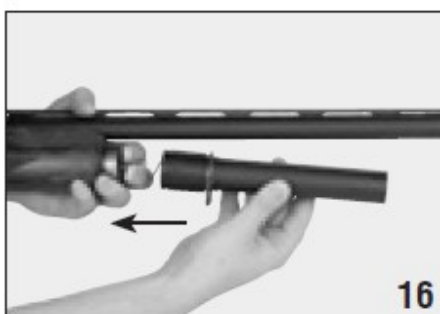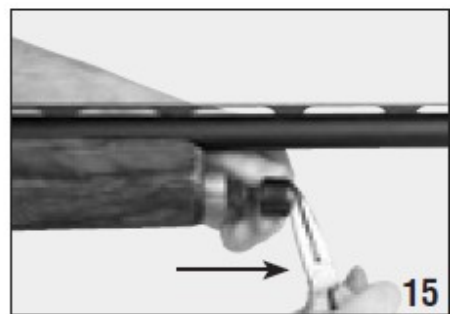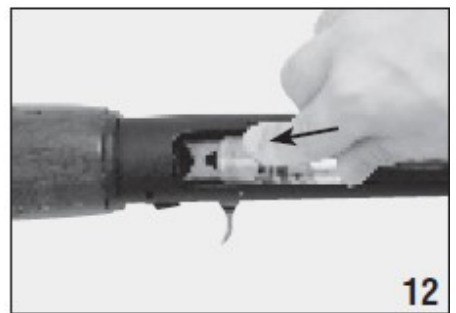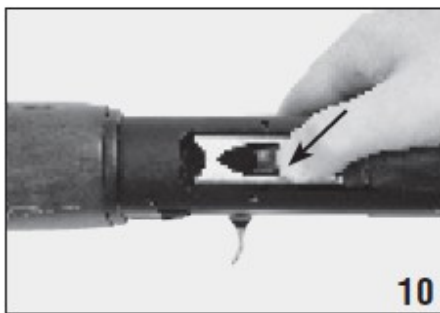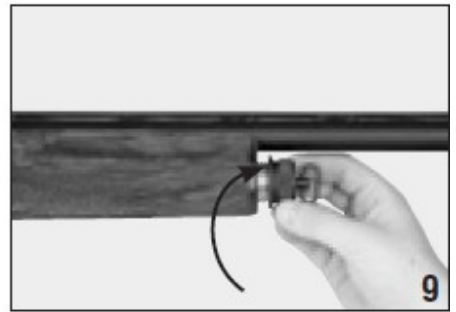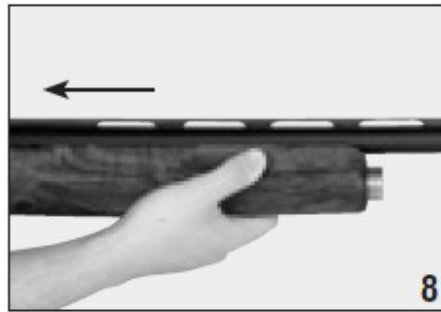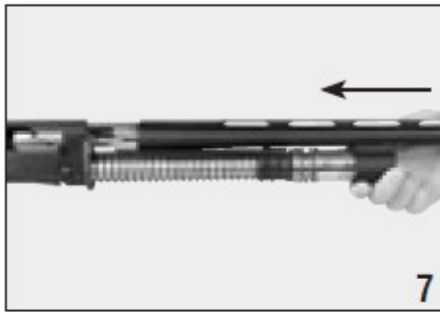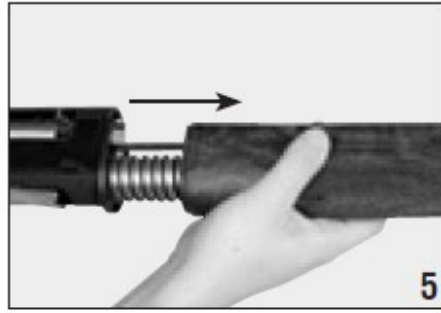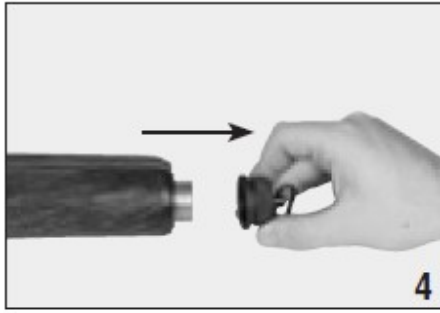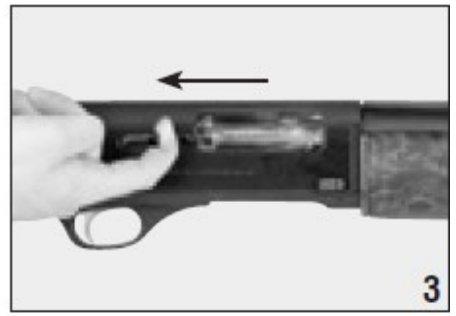

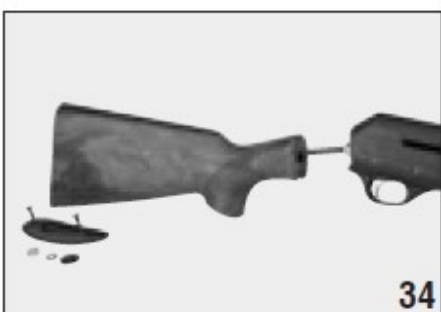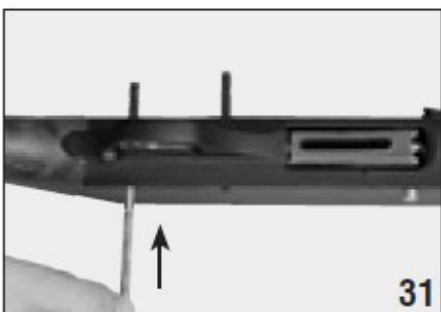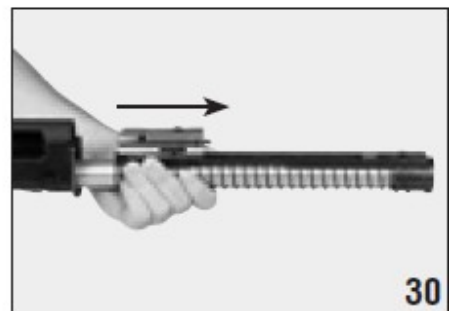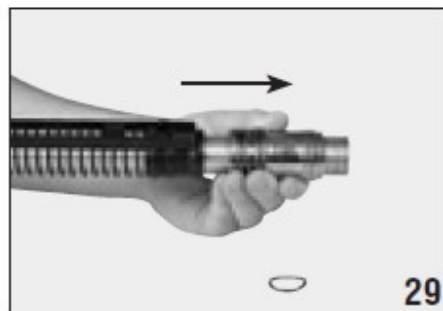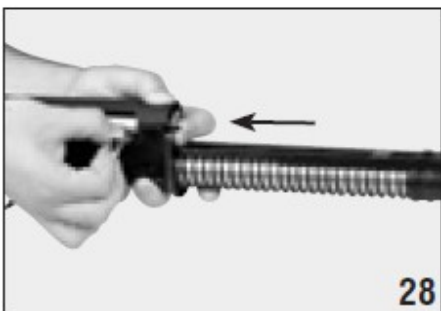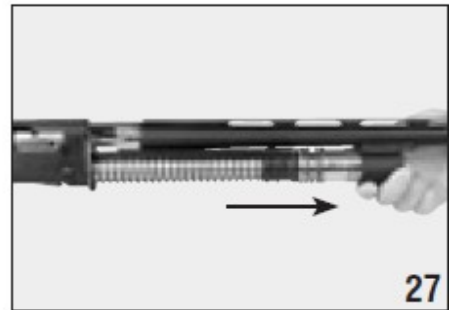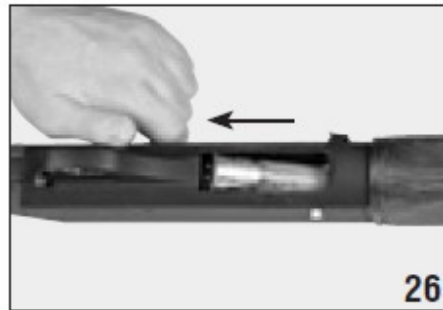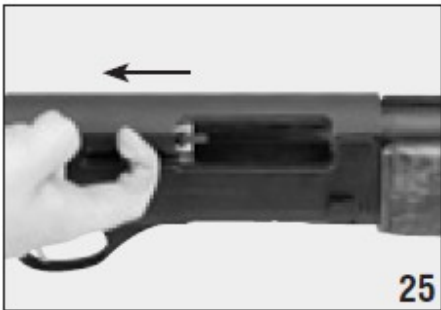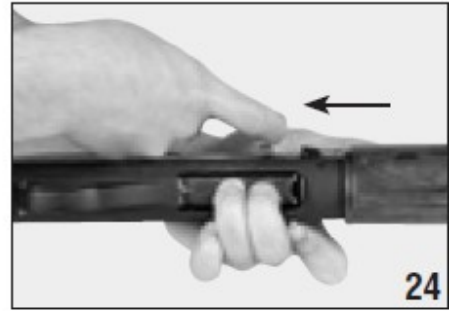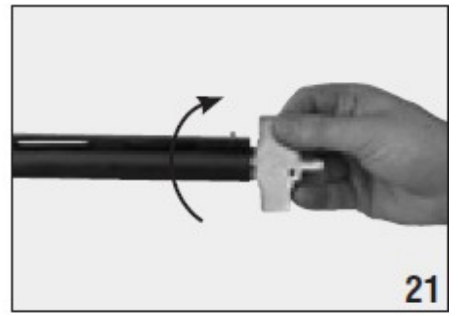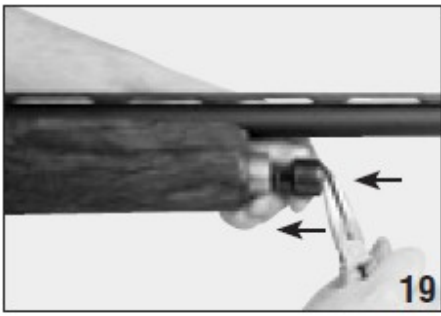





**Serious. Solid. Impact**

**C.I.D**  
**PRAHA**

**C.I.D Praha s.r.o.**  
Gorazdova 1994/9, Praha 2  
[www.cidpraha.cz](http://www.cidpraha.cz)